





GUÍA DE INICIO **ARION** *GLP*

DISPENSADOR DE GAS LP DE ALTO VOLUMEN

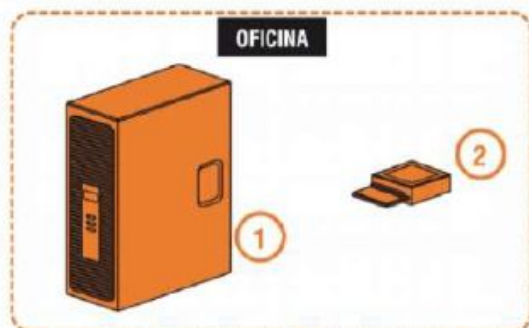

Conoce los componentes del Arion GLP:

- 1.- SGC Pot
- 2.- Comunicación alámbrica RS 485
- 3.- Bomba
- 4.- Válvula Shutoff
- 5.- Arion GLP

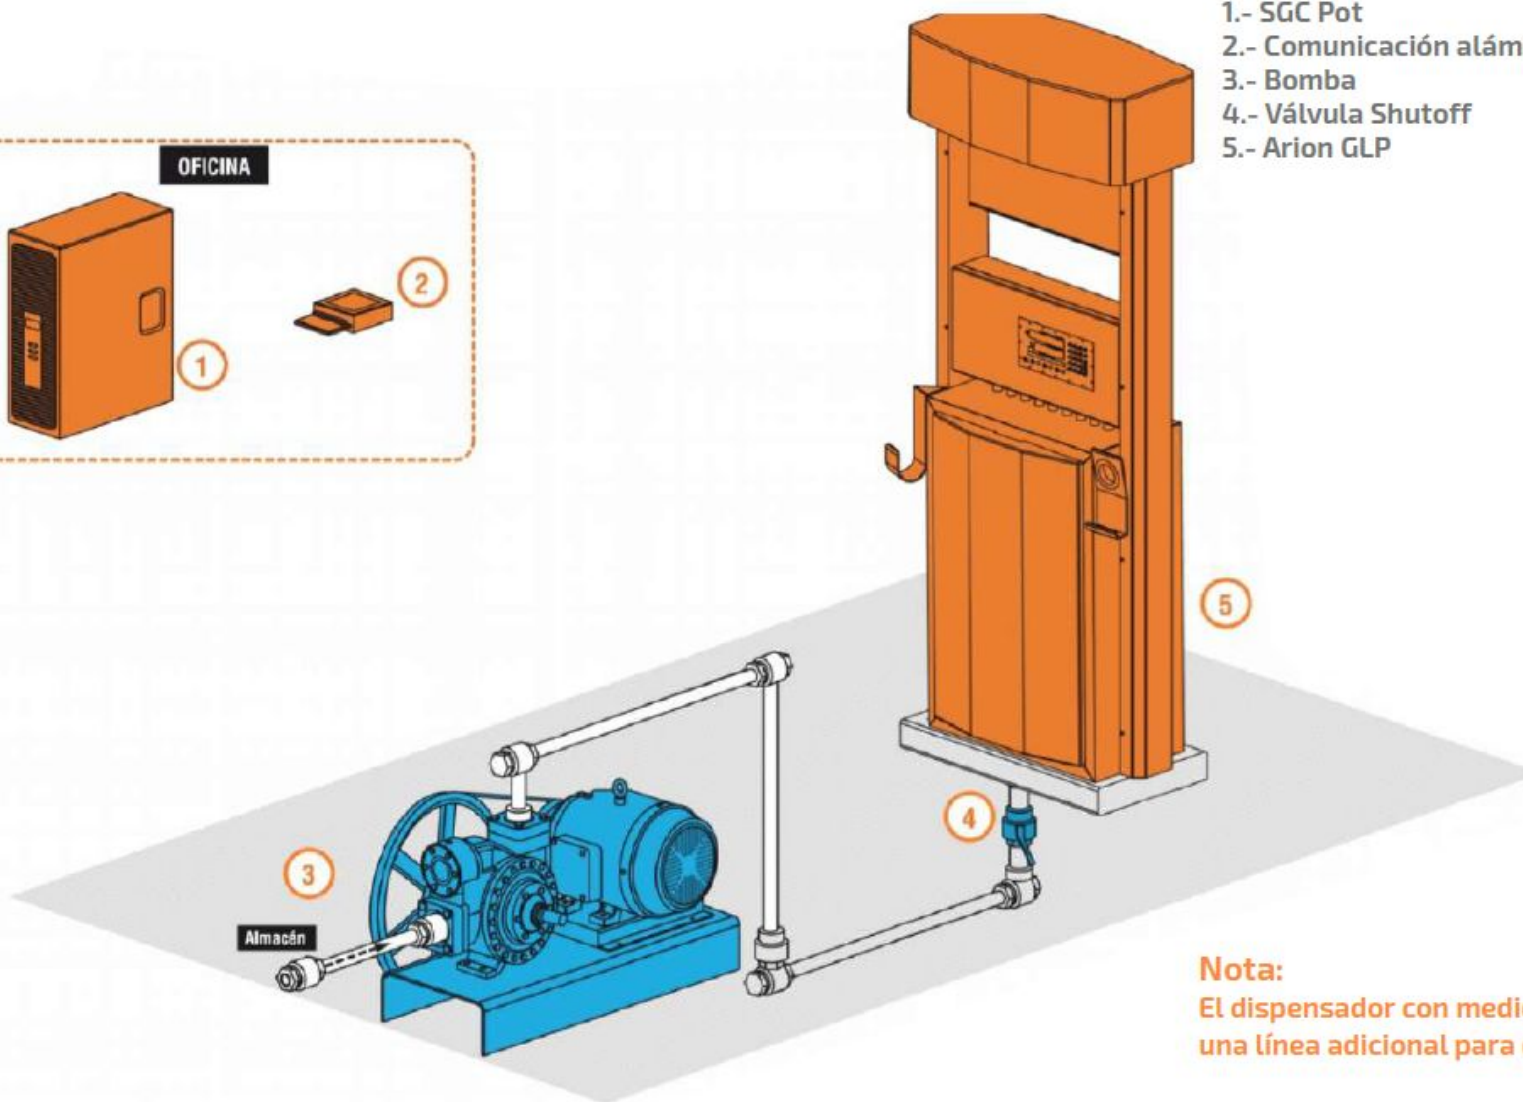


Nota:


El dispensador con medición másica requiere una línea adicional para el retorno





ARION GLP
DISPENSADOR DE GAS LP DE ALTO VOLUMEN

Conexión Eléctrica y Comunicaciones

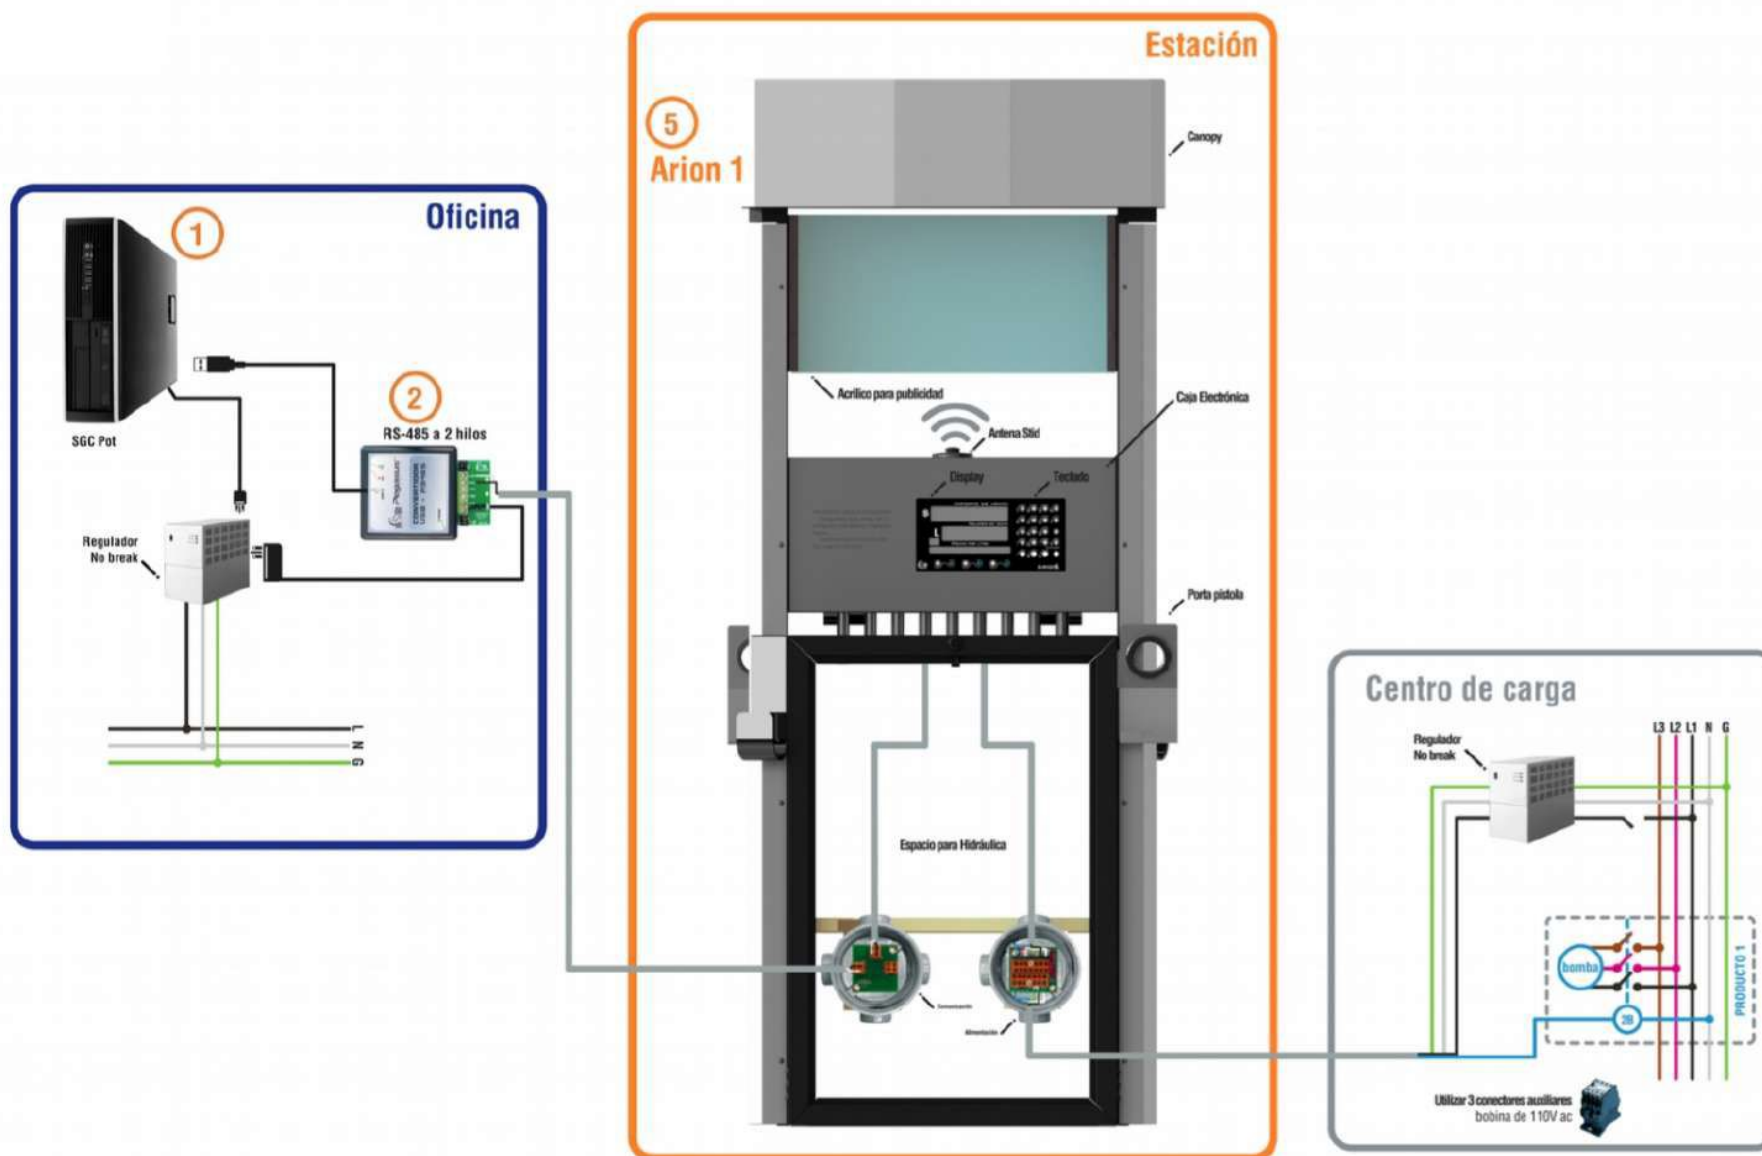

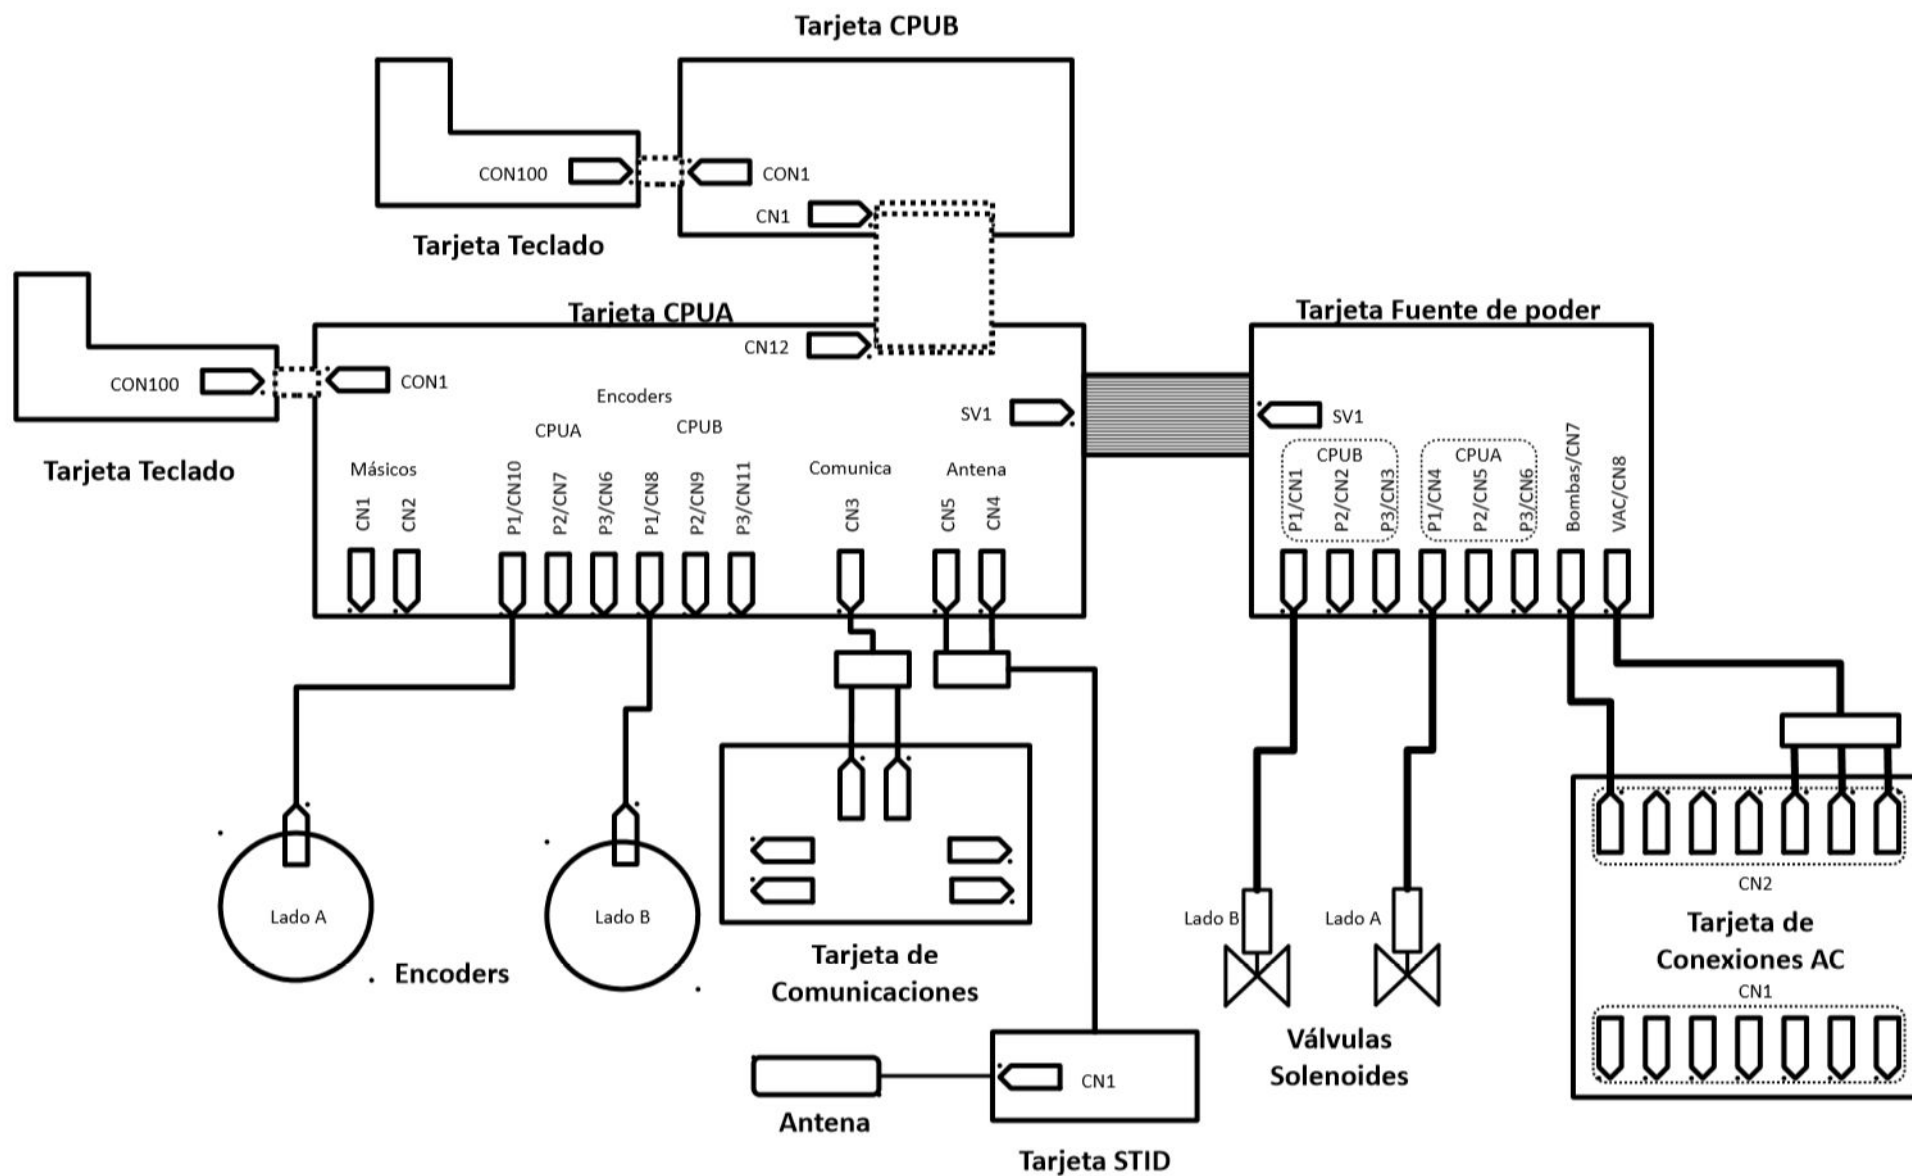


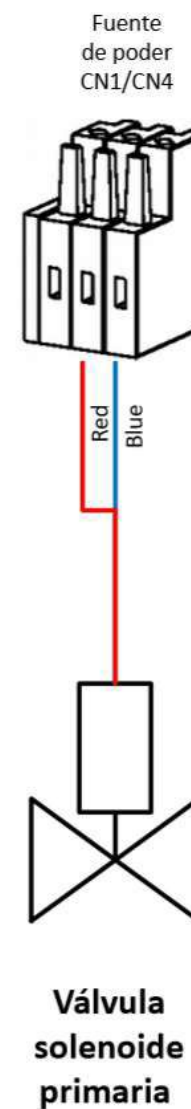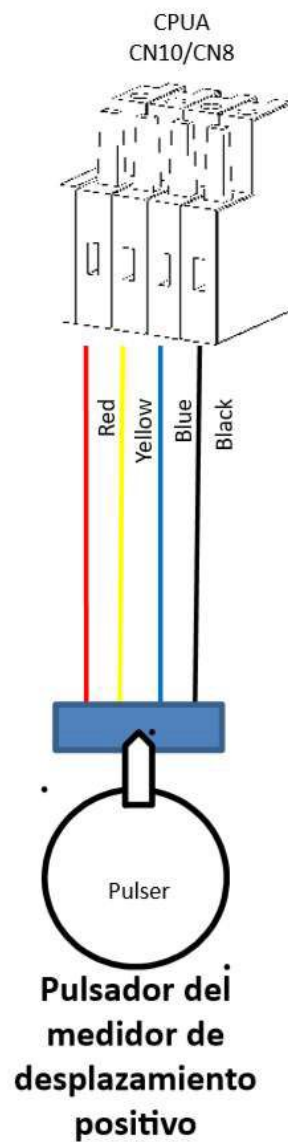






Interconexión de tarjetas, DP

TABLA DE INTERCONEXIÓN DE TARJETAS				
TARJETA	CONECTOR	CONEXIÓN CON	CONECTOR	TARJETA
CPUA	CN12	C. PLANO	CN1	CPUB
CPUA	CON1	C. PLANO	CON100	TECLADO
CPUA	CN10	C. 4X22	1	ENCODER B
CPUA	CN8	C. 4X22	1	ENCODER A
CPUA	CN3	C.4X22	CN1	CONEXIONES
CPUA	CN5	C. 4X22, N, A, R	SOLDADURA	STID
CPUA	CN4	C. 4X2 AM	SOLDADURA	STID
CPUA	SV1	PINES	SV1	FUENTE
CPUB	CON1	C. PLANO	CON100	TECLADO
FUENTE	CN1	CABLE 3X18	-	VÁLVULA LADO B
FUENTE	CN4	CABLE 3X18	-	VÁLVULA LADO A
FUENTE	CN7	CABLE 1X18	CN2	CONEXIONES AC
FUENTE	CN8	CABLE 3X18 N, G, L	CN2	CONEXIONES AC
STID	CN1	4X22	SOLDADURA	ANTENA

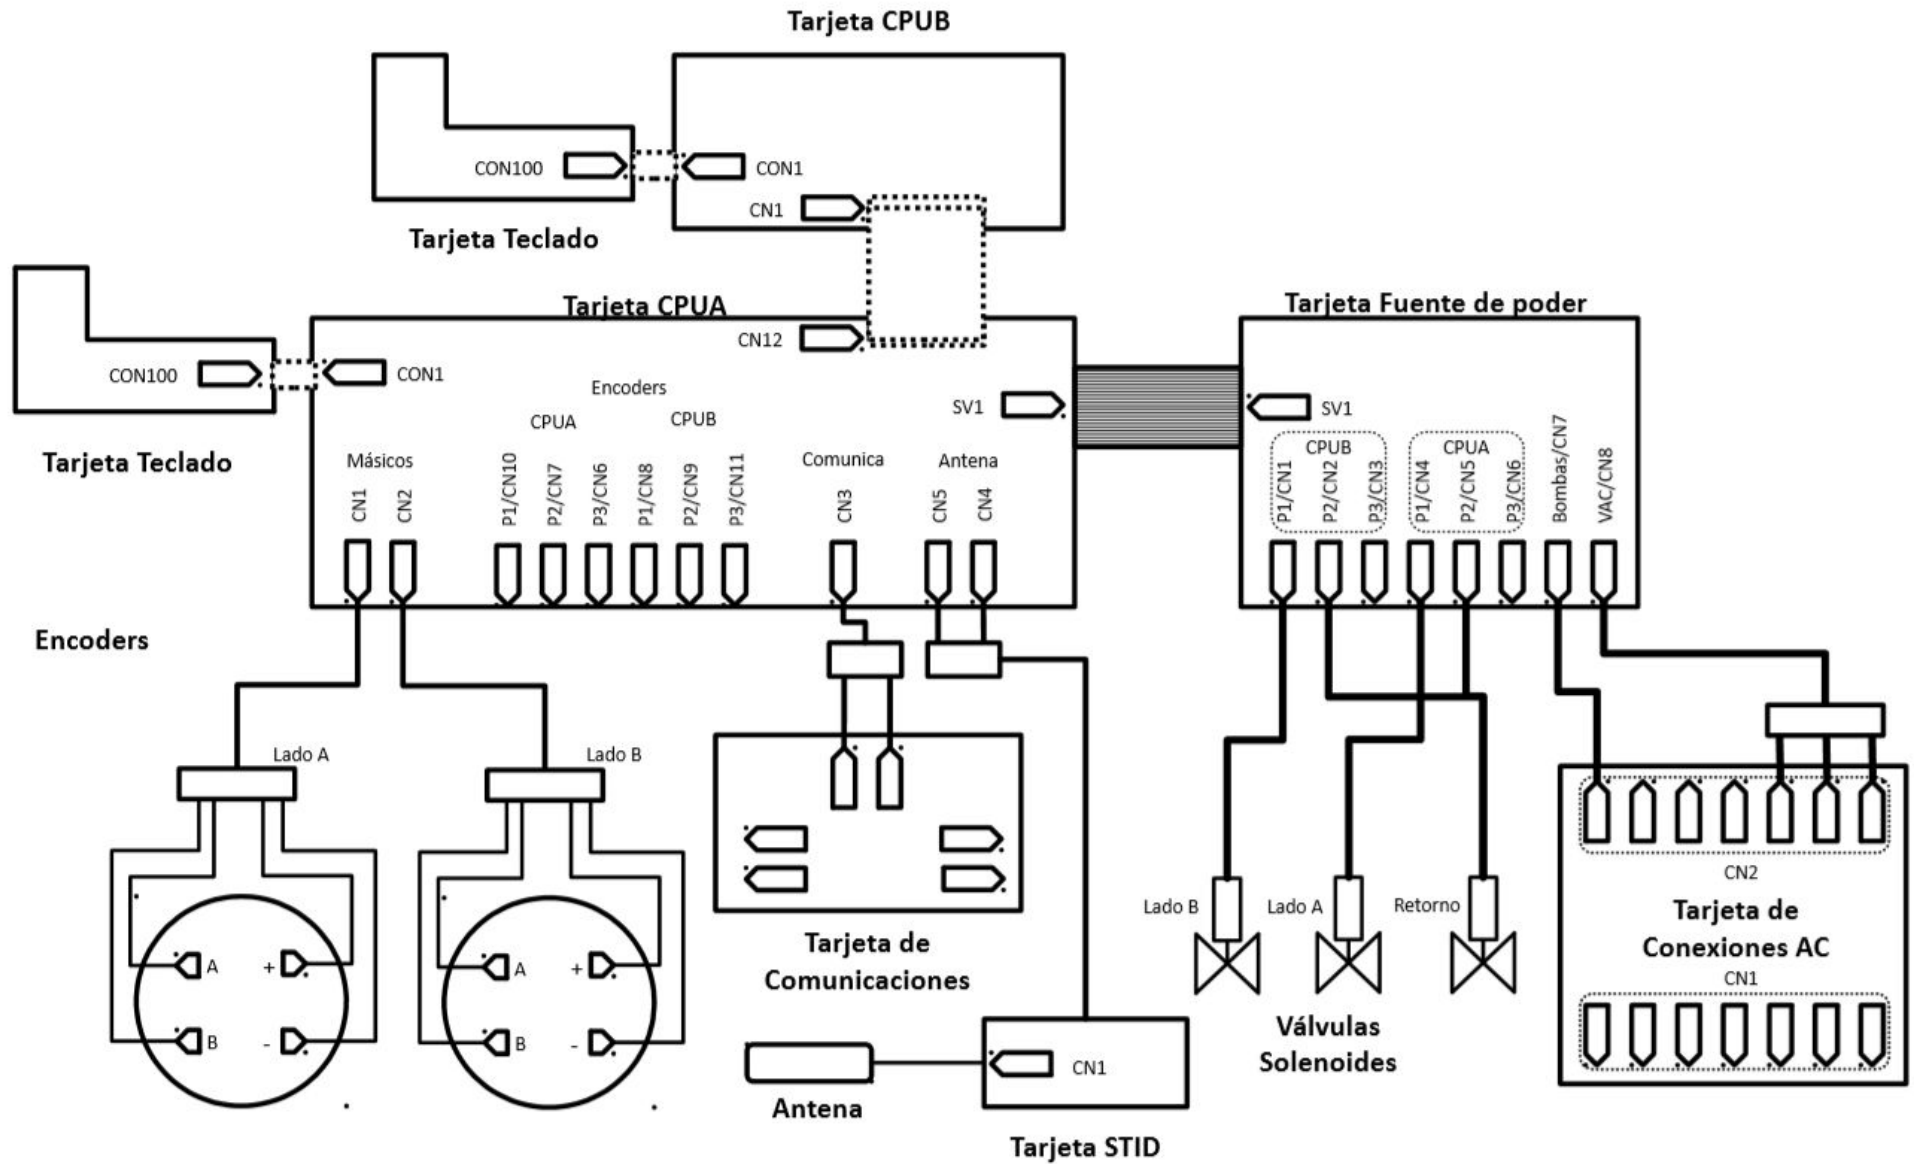




Configuración del cableado, MFM

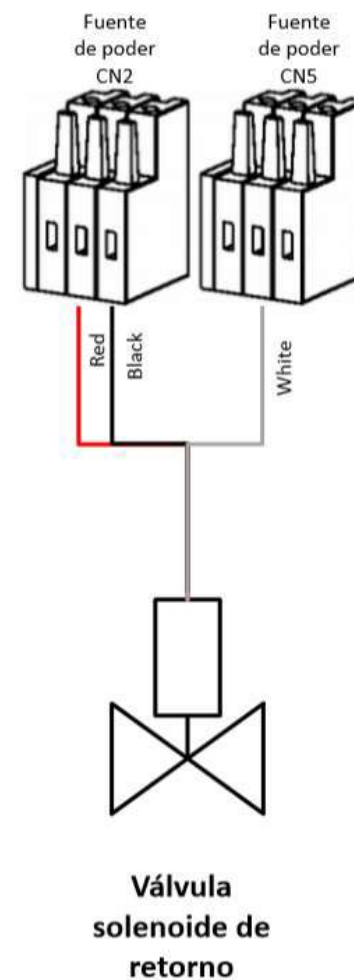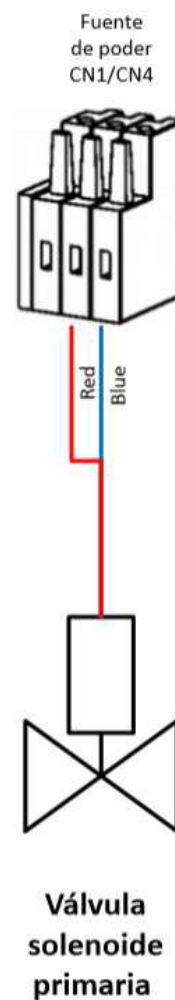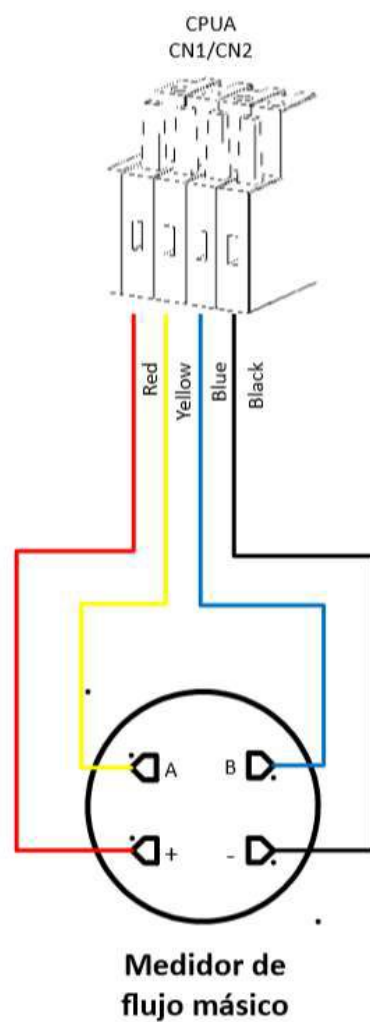



Interconexión de tarjetas

TABLA DE INTERCONEXIÓN DE TARJETAS				
TARJETA	CONECTOR	CONEXIÓN CON	CONECTOR	TARJETA
CPUA	CN12	C. PLANO	CN1	CPUB
CPUA	CON1	C. PLANO	CON100	TECLADO
CPUA	CN1	C. 4X22	A=AMARILLO B=AZUL +=ROJO -=NEGRO	MÁSICO LADO B
CPUA	CN2	C. 4X22	A=AMARILLO B=AZUL +=ROJO -=NEGRO	MÁSICO LADO B
CPUA	CN3	C. 4X22	CN1	CONEXIONES
CPUA	CN5	C. 4X22, N, A, R	SOLDADURA	STID
CPUA	CN4	C. 4X2 AM	SOLDADURA	STID
CPUA	SV1	PINES	SV1	FUENTE
CPUB	CON1	C. PLANO	CON100	TECLADO
FUENTE	CN1	CABLE 3X18	-	VÁLVULA LADO B
FUENTE	CN4	CABLE 3X18	-	VÁLVULA LADO A
FUENTE	CN2/CN5	CABLE 3X18	CN2	VÁLVULA DE RETORNO
FUENTE	CN7	CABLE 1X18	CN2	CONEXIONES AC
FUENTE	CN8	CABLE 3X18 N, G, L	SOLDADURA	CONEXIONES AC
STID	CN1	4X22	SOLDADURA	ANTENA

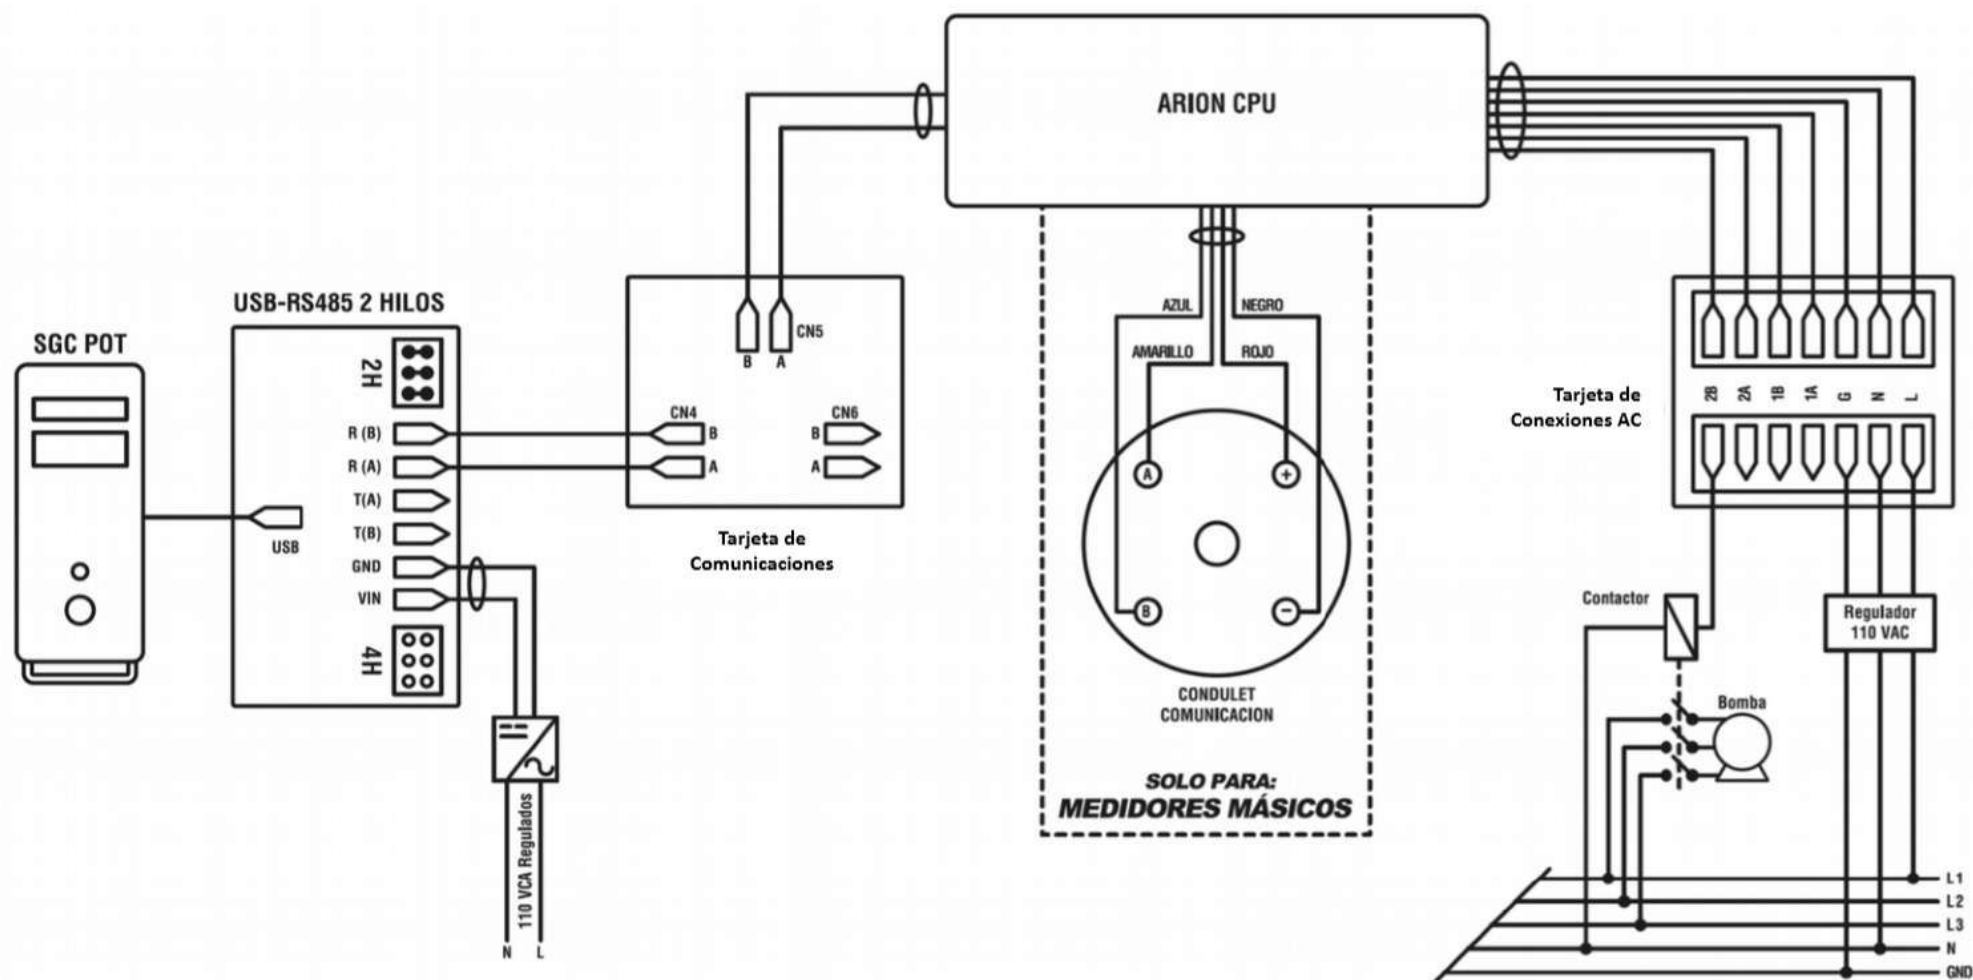

NOTA IMPORTANTE
COMUNICACIÓN use cable: calibre 2x22 blindado
ALIMENTACIÓN use cable: calibre 18

