



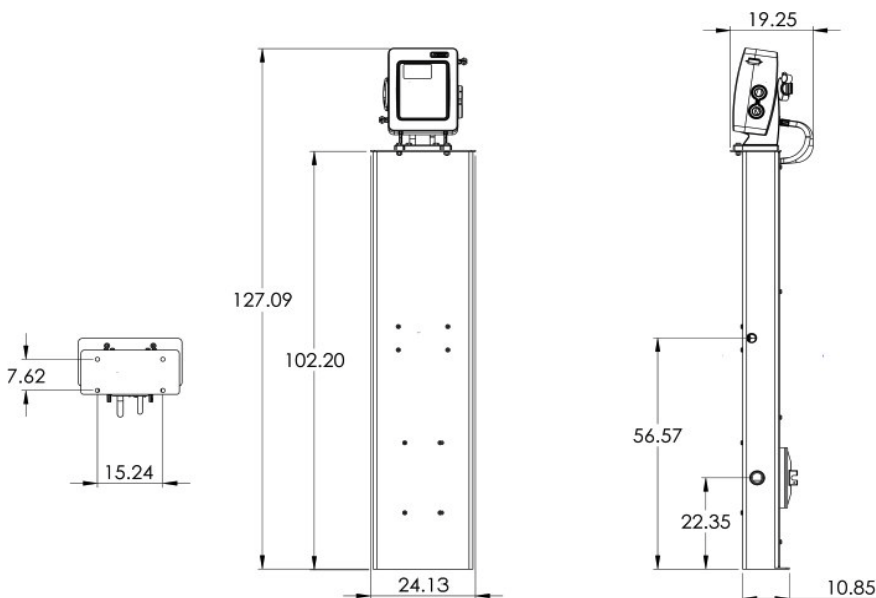
Ri505CA

REGISTRO ELECTRÓNICO INTELIGENTE
PARA LA CARGA DE AUTOTANQUES
CON GAS LP

Descripción del producto

Descripción	Registro electrónico inteligente para la carga de autotanques con Gas LP
-------------	--

Especificaciones físicas

Materiales	Registro de aluminio libre de cobre Pedestal de lámina de acero Condulets de aluminio libre de cobre clase III a prueba de explosión
Dimensiones (cm)	
Peso	21.0 kg

Especificaciones eléctricas

Alimentación y consumo	110-220 Vca 0.1 A sin accesorios 3.0 A con accesorios
Salidas de energía	Salidas de potencia (4x) 110-240 Vca @ 2.0 A Medidores 24 Vcc @ 1.0 A

Especificaciones comunicación

Alámbrica	RS-485 - 1 Km de cableado (max). - Hasta 100 equipos conectados en bus.
------------------	--

Especificaciones metrológicas

Unidad de medición	Kg (Kilogramos) Lts (Litros) Lbs (Libras) Gal (Galones)
Dispositivos de medición	Medidores Desplazamiento Positivo • Coreprocessor 2014 - 72-022-0034-V • Coreprocessor 2015 - 72-022-0153-V - o A partir de la versión KAA UPDATE 35 Medidores Másicos: • SFT100, SFT200 NexGen, Red Seal • RML2000 Micromotion. Red Seal - o Core 700: Compatible - o Core 800: A partir de KAA UPDATE 29 • LPGmass, Endress & Hauser

Incertidumbre de medición	0.5% en 1000 lts a un flujo de 150-450 lts/min.
Compensación por temperatura	Compensación volumétrica a 20°C • A partir de versión KAA UPDATE 44 • Requiere dispositivo SENSOR DE TEMPERATURA DT/CA 72-022-2043-V

Especificaciones de seguridad

Certificación	NOM-001-SCFI-2018 Seguridad eléctrica
----------------------	---------------------------------------

Sistema requerido u opcional

SGC CA	72-038-1056 SGC Web Carga de Autotanques
---------------	--

Empaque

Dimensiones	• Largo: 139 cm. • Ancho: 27 cm. • Alto: 30 cm.
Peso	• 21 Kg.
Contenido (packing list)	• 1 pieza Ri505 CA. • 1 pieza Tag RfID tipo Pulsera. • 1 pieza Tag RfID tipo Llaverito. • 1 pieza Arnés 6 mts para medidor.