

Descripción del producto

Descripción


Registro electrónico inteligente para el despacho de combustible en estaciones de servicio.

Especificaciones físicas

Materiales

Registro de aluminio libre de cobre
Condulets de aluminio libre de cobre clase III a prueba de explosión

Dimensiones (cm)

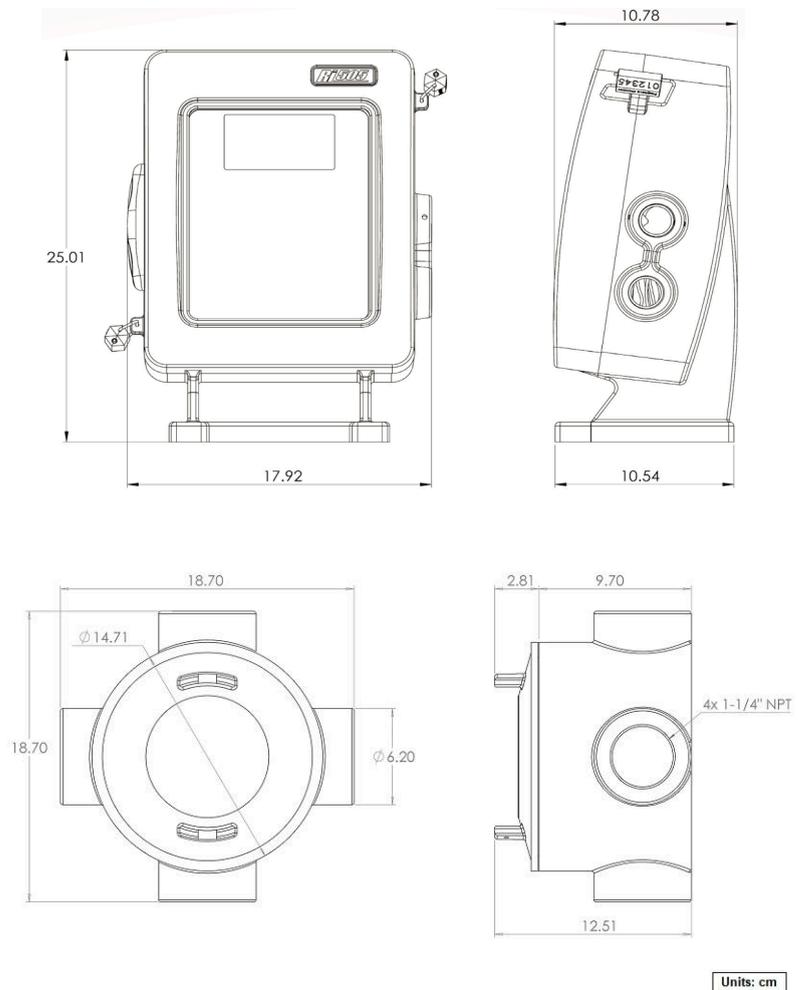

Peso

8.0 kg

Especificaciones eléctricas

Alimentación y consumo	110-240 VCA 0.5 A sin accesorios 3.0 A con accesorios
Salidas de energía	Salidas de potencia (3x) 110-240 VCA @ 1.0 A Medidores 13 VCC @ 0.5 A

Especificaciones comunicación

Inalámbrico	Bluetooth Low Energy
Cableado	Rs485

Especificaciones metrológicas

Unidad de medición	Kg (kilogramos) Lts (Litros) Lbs (Libras) Gal (Galones)
Dispositivos de medición	Coreprocessor para medidores DP, Pegasus Control SFT100 NexGen, Red Seal RML2000 Micromotion, RedSeal
Incertidumbre de medición	0.5% en 20,000 lts a un flujo de 250-550 lts/min.
Compensación por temperatura	Compensación volumétrica a 20°C <ul style="list-style-type: none">● Requiere:<ul style="list-style-type: none">○ CoreProcessor 72-002-0305-V○ Sensor de Temperatura Ri505A 72-022-2024-V

Especificaciones de seguridad

Certificación	NOM-001-SCFI-1993 Seguridad eléctrica
---------------	---------------------------------------

Sistema requerido (u opcional)

Plataforma	SGC Ventas
App móvil	SGC Móvil Profesional. <ul style="list-style-type: none">• A partir de versión 2.6.0

Empaque

Dimensiones	Caja: <ul style="list-style-type: none">• Largo: 38 cm.• Ancho: 30 cm.• Alto: 45 cm.
Peso	Caja: <ul style="list-style-type: none">• 10.5 Kg.
Contenido (packing list)	Caja: <ul style="list-style-type: none">• 1 pieza Ri505 ES LT.• 1 pieza Tag Rfid tipo Pulsera.• 1 pieza Tag Rfid tipo Llavero.• 1 pieza Arnés 6 mts para medidor.