Descripción del producto

Descripción	Registro electrónico inteligente para el control de salidas de Gas LP al andén de llenado de cilindros.

Especificaciones físicas

Materiales	Registro de aluminio libre de cobre Pedestal de lámina de acero Condulets de aluminio libre de cobre clase III a prueba de explosión
Dimensiones (cm)	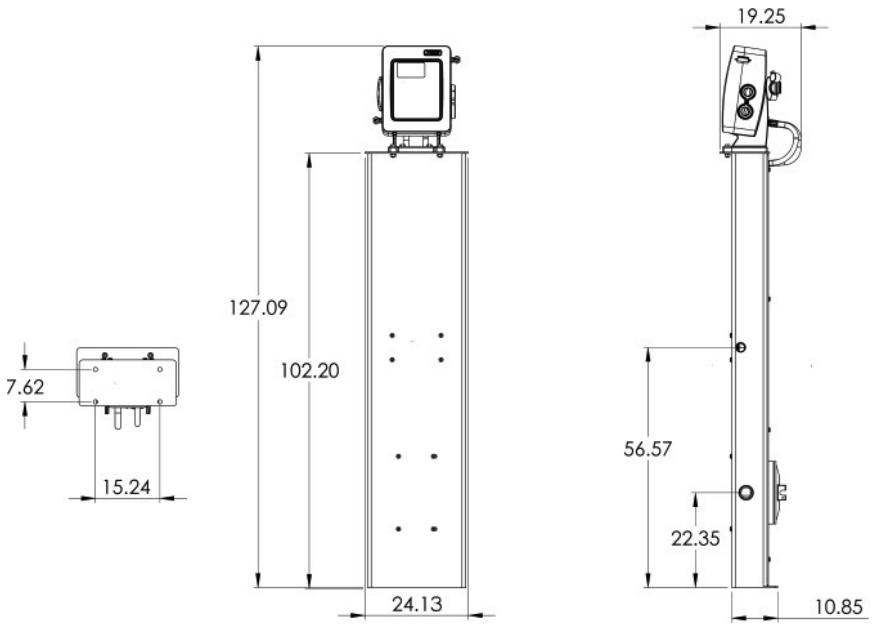
Peso	21.0 kg

Especificaciones eléctricas

Alimentación y consumo	Voltaje: 110-240 VCA Corriente: 0.1 A sin accesorios, 3.0 A con accesorios
Salidas de energía	Salidas de potencia (4x) 110-240 VCA @ 2.0 A Medidores 24 VCC @ 1.0 A

Especificaciones comunicación	
Cableada	72-022-0049 Convertidor USB-RS485 - 1 Km de cableado (max) - Hasta 100 equipos conectados en bus

Especificaciones metrológicas	
Unidad de medición	Kg (kilogramos) Lts (Litros Lbs (Libras) Gal (Galones)
Dispositivos de medición	Red Seal: • RML2000 (CORE 700, CORE 800) • SFT200 • SFT100 Endress & Hauser • LPGmass
Incertidumbre de medición	0.5% en 1000 lts a un flujo de 150-450 lts/min.

Especificaciones de seguridad	
Certificación	NOM-001–SCFI-1993 Seguridad eléctrica